


Gyptone alakatot 5.0 Kestävyys, käyttö ja kunnossapito

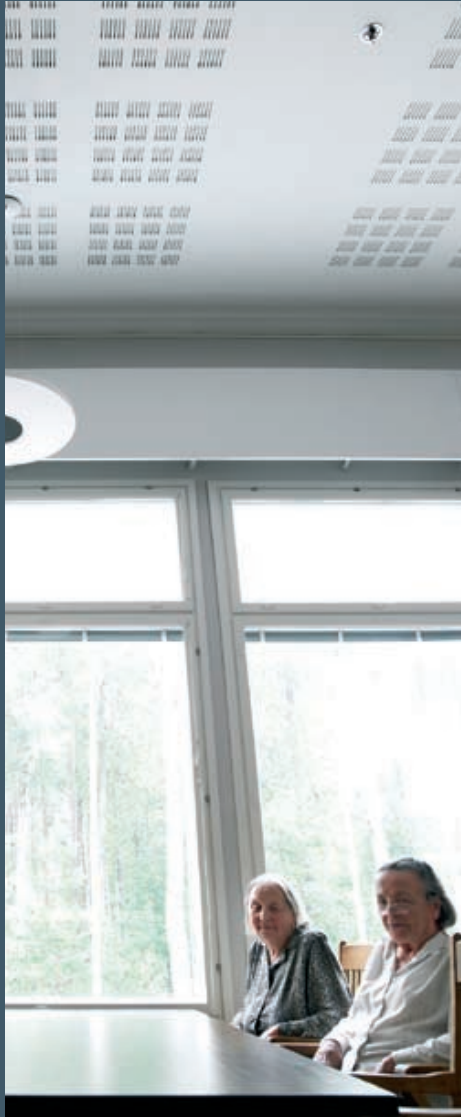

Reflecting everyday life

Johdanto pitkään käyttöikään ja helppoon kunnossapitoon

Kuten kaikki muutkin rakennusmateriaalit, ovat Gyptone-kattolevytkin alttiina ajan hampaalle.

Ihmisten, ilman ja ympäristön vaikutukset tekevät levyjen kunnossapidon välttämättömäksi. Näin pidetään Gyptone levyjen teknisiä ja esteettisiä ominaisuuksia yllä.

Tässä esitteessä kerrotaan Gyptone-levyjen kunnossapidosta. Oikealla hoidolla varmistetaan levyjen pitkä elinikä.

Puhdistus

Pinnat imuroidaan tai maalataan yli.

Kunnossapito, käsittely ja maalaus

Maalatut pinnat voidaan maalata uudestaan menettämättä akustisia ominaisuuksia.

Levyjen avaaminen ja vaihto

Työnnä levy sisään kannatinjärjestelmän yläpuolelle ja laske aukosta alas niin ettei levy naarmuunnu.



Puhdistus

Gyptone-levyjä tulisi imuroida pehmeällä harjasuuttimella tarpeen mukaan (esim. 1-2 kertaa vuodessa) kertyneen pölyn määrästä riippuen.

Myös avattavien levyjen taustapinnat voidaan tarvittaessa imuroida.

Tahrat ja maalattujen levyjen väriviät voidaan puhdistaa kostealla sienellä ja miedolla yleispuhdistusaineella.

Spriin, kloorin tai muiden vahvojen aineiden käyttö on kielletty.

Erittäin likaisten levyjen puhdistukseen suosittelemme pesusoodaa ja uudelleenmaalausta.





Kunnossapito, käsittely ja maalaus

Kunnossapito / Maaluskäsittely

Maalattujen kannatinlistojen naarmut korjataan puhdistamalla naarmu rasvanpoistoaineella. Tämän jälkeen naarmu maalataan paikkausmaalilla RAL 9010. Paikkauksen jälkeen voi esiintyä pieniä värieroja. Vältä rasvanpoistoa niistä kohdista jotka eivät vaadi uudelleenmaalamista, koska siitä voi syntyä kiiltoeroja.

Lievästi vahingoittuneet Gyptone-levyt voidaan korjata tasoittamalla, hiomalla ja maalaamalla siveltimellä. Värisävy: NCS 0500, kiiltoaste 5-9.

Pahemmin vahingoittuneet levyt vaihdetaan. Vaihtoehtoisesti vahingoittunut alue leikataan pois ja täytetään Gyproc Kipsilaastilla, jonka jälkeen se tasoitetaan, hiotaan ja maalataan.

Uudelleenmaalaus voidaan suorittaa akustisia ominaisuuksia heikentämättä lyhytkarvaisella mohair-telalla. Reikiä ja akustista huopaa ei saa maalata.

Levyjä ei saa ruiskumaalata, sillä tämä heikentää äänenvaimennuskykyä huomattavasti.

Levyjen avaaminen

Levyjen likaantumisen välttämiseksi tulisi käsittelyn yhteydessä käyttää käsineitä. Avattavat levyt avataan ilman, että ne vahingoittuvat.

Ennen ensimmäisen levyn avaamista tutki, onko levyt mahdollisesti lukittu.



Levyjä ei saa työntää sivuttain kannatinjärjestelmän päälle huoltotoimenpiteiden aikana, vaan ne tulee nostaa alas määrättyyn paikkaan.

Piilokiinnitysjärjestelmän D1-levyjä voi nostaa ainoastaan toiselta puolelta. Avattaessa nosta levy toiselta puolelta, vedä loivasti ylöspäin ja sen jälkeen alas.

Seinälistan päällä D1-levyn ja listan välissä on T-kannatinlistan suuntaisilla seinäosuuksilla kaksi seinäjousta/levy. Ne ovat jousiteräksestä tehtyjä, ja lukitsevat viimeisen levyn listaa vasten.

Avaamisen jälkeen jouset on ehdottomasti asennettava uudelleen paikoilleen.



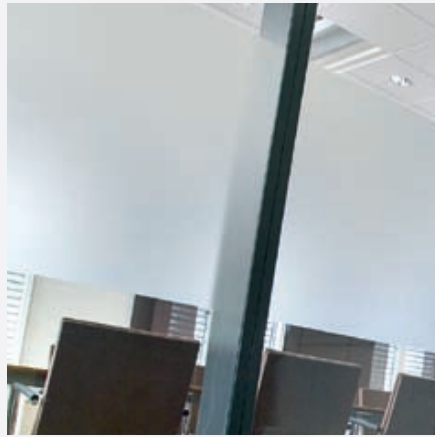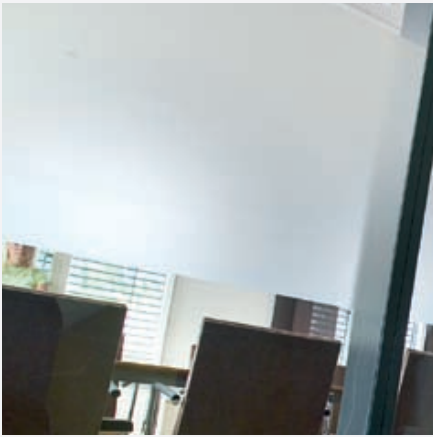

www.gyptone.fi

Gyptone.fi ei ole pelkkä kotisivu, vaan myös inspiroiva ja informatiivinen apulähde. Gyptone-asennusohjeiden ja tuote-esittelyjen lisäksi sivulta löytyy interaktiivinen 3D-tuotegalleria, jonka avulla tuotteita voidaan käänellä ja yhdistellä eri järjestelmiin ja nähdä, miltä lopullinen alakatto tulee projektissasi näyttämään.



BPB Gyproc Oy
PL 44
02401 KIRKKONUMMI
puh: (09) 295 11
fax: (09) 2951 300
s-posti: info_fi@gyproc.com
www.gyptone.fi

Tammikuu 2007

