



# Gyptone BIG™ Tarkastusluukku




**Gyptone BIG™ -tarkastusluukut mahdollistavat helpon pääsyn teknisiin laitteisiin. Niiden avulla saavutetaan kaunis ja yhtenäinen kattopinta.**

Avattava Gyptone BIG -levy on tarkastusluukku, jonka ansiosta sähkölaitteisiin ja putkistoihin on helppo päästä käsiksi. Tarkastusluukkuja on saatavana samoilla kuvioilla kuin akustisia Gyptone BIG™ -alakattoja, joten ne sulautuvat täysin kattopinnan ulkonäköön.

Gyptone BIG –tarkastusluukut ovat asennusmenetelmänsä vuoksi huomattavasti muita ratkaisuja nopeampi asentaa. Tarkastusluukut tarjoavat erinomaisen pohjan hyvälle maalipinnalle ja siten tyylikkääälle pintakäsittelylle.




Tarkastusluukut ja kehys on valmistettu kipsistä ja ne voidaan kierrättää kokonaan.

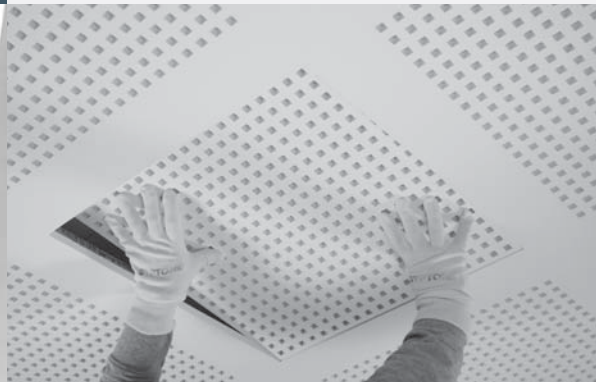

Gyptone BIG -tarkastusluukun aukon koko on 510 x 510 mm.

**Gyptone BIG –tarkastusluukut sopivat seuraaviin Gyptone BIG -tuotteisiin:**

- Gyptone BIG Line 6
- Gyptone BIG Quattro 41
- Gyptone BIG Quattro 42
- Gyptone BIG Quattro 46
- Gyptone BIG Quattro 47
- Gyptone BIG Sixto 63

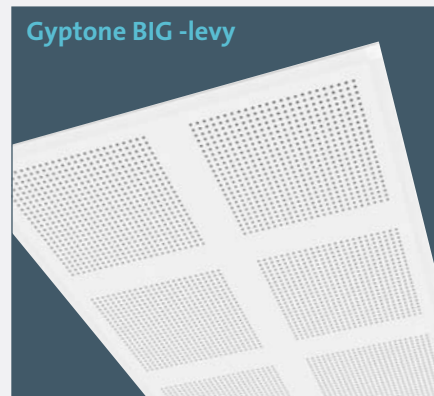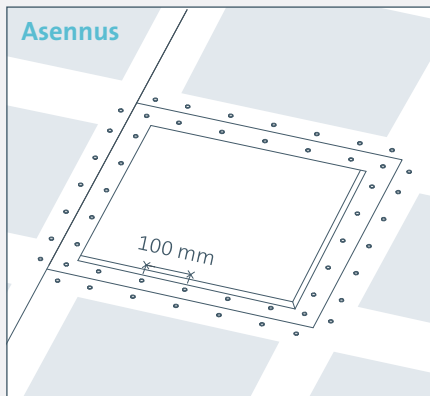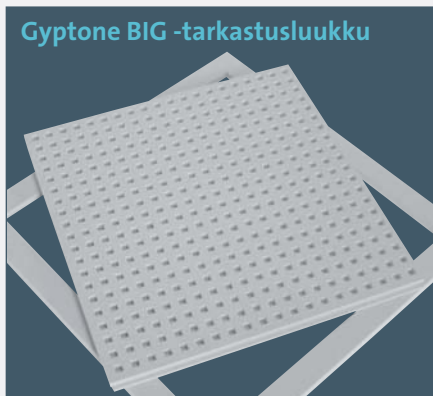

## Tekniset tiedot ja rakenne

### Tuotteen kuvaus ja käyttö

Gyptone BIG -tarkastusluukut asennetaan akustisiin Gyptone BIG -alakattoihin. Ne mahdollistavat helpon pääsyn putkistoihin ja teknisiin laitteisiin. Luukku ja kehys on valmistettu kipsistä ja ne voidaan kierrättää kokonaan.

### Rakennekorkeus

Asennusvaiheessa on varmistettava, että kattorakenteen alapinnan ja alakaton väliin jää vähintään 35 mm vapaata tilaa.

### Pinta

Levyn pinta koostuu kartongista, joka maalataan, kuten muutkin kipsilevyypinnat. Kehyksen ja luukun pystysuorat kipsireunat suositellaan maalattavaksi kahteen kertaan, jotta ne kestävät paremmin jatkuvaa käsittelyä.

### Koko

Tarkastusluukku ja kehys = 600 x 600 mm  
Vapaa aukko = 510 x 510 mm

### Kuormitus

Gyptone BIG -tarkastusluukkuja ei saa kuormittaa.

### Kiinnitys

Katso asennusohjeet.

### Yhteensopivuus

Gyptone BIG -tarkastusluukut sopivat kaikkiin Gyptone BIG -tuotteisiin, joiden moduulikoko on 1 200 x 2 400 mm:

Gyptone BIG Line 6  
Gyptone BIG Quattro 41  
Gyptone BIG Quattro 42  
Gyptone BIG Quattro 46  
Gyptone BIG Quattro 47  
Gyptone BIG Sixto 63

### Palotekninen luokitus

A2-s1, d0

### Muotokestävyys

Gyptone BIG -tarkastusluukkuja voidaan käyttää tiloissa, joissa suhteellinen ilmankosteus ei jatkuvasti ylitä 70:tä prosenttia.

### Paino

Kehys = 0,9 kg  
Luukku = noin 3,6 kg

### Puhdistus

Gyptonen hoito- ja huolto-ohjeiden mukaan (saatavilla internet-sivuiltamme).

### Kunnossapito

Pintojen pienet vauriot voidaan korjata täyteaineella tai maalilla.



Gyptone akustiset alakatot ovat luonnonainepohjaisia ja M1-luokiteltuja, eivätkä vaikuta haitallisesti ympäristöönsä.

Lisätietoa on osoitteessa  
[www.gyptone.fi](http://www.gyptone.fi)

### Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

PL 44, 02401 Kirkkonummi

Puh.: 0207 75 411, Faksi: 0207 75 4300